

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя руководителя
Департамента городского хозяйства
г. Красноярск

Е. В. Кяшкин

2016 г.

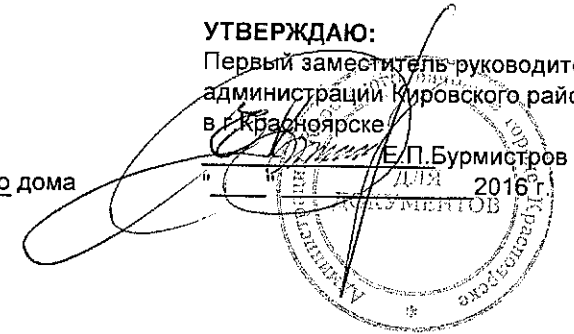


УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя
администрации Кировского района
в г. Красноярске

Е. П. Бурмистров

2016 г.



Ремонт дворовой территории многоквартирного дома
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Новая 48
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1066173,72 руб.

Средства на оплату труда _____ 7946,22 руб.

Сметная трудоемкость _____ 703 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 4 кв 2015 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт проезжей части а/б покрытия																
1	ТЕРр68-12-6 Пр. Минстроя Краснояр.к р. от 12.11.10 №237-О	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм НР (121,69 руб.): 104% от ФОТ (117,01 руб.) СП (70,21 руб.): 60% от ФОТ (117,01 руб.)	1000 м2 покрытия	0,41576	4803,85	46,46	4757,39	209,38	1997,25	19,32	1977,93	87,05	5,18	2,15	8,47	3,52
2	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	24,7	33,29		33,29		822,26		822,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР68-12-4 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (284,66 руб.): 104% от ФОТ (273,71 руб.) СП (164,23 руб.): 60% от ФОТ (273,71 руб.)	100 м3 конструкций	0,08909	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	886,32	207,26	679,06	41,56	243,35	21,68	41,39	3,69
4	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка НР (7,38 руб.): 100% от ФОТ (7,38 руб.) СП (4,43 руб.): 60% от ФОТ (7,38 руб.)	тонна	20,4907	4,75		4,75	0,36	97,33		97,33	7,38			0,024	0,49
5	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	20,4907	33,29		33,29		682,14		682,14					
6	ТЕР27-04-001-04 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР (200,79 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (157,11 руб.) СП (126,87 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (157,11 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,26727	4987,41	224,97	4233,1	309,41	1332,99	60,13	1131,38	82,7	24,19	6,47	20,6	5,51
7	ТСЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	33,67602	130,22				4385,29							
8	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов НР (1,48 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (1,16 руб.) СП (0,94 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1,16 руб.)	1 т	0,1247	1392,95		60,21	8,4	173,7		7,51	1,05			0,66	0,08
9	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,1284	1293,92				-166,14							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,1284	1244,92				159,85							
11	ТЕР27-06-020-06 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ (марка II) НР (178,47 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (139,65 руб.) СП (112,77 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (139,65 руб.)	1000 м2 покрытия	0,17818	47849,13	423,98	2997,44	288,61	8525,76	75,54	534,08	51,42	38,3	6,82	19,05	3,39
12	ТЕР27-06-021-06 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до толщины 7 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (1,51 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (1,18 руб.) СП (0,95 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1,18 руб.)	1000 м2 покрытия	0,17818	33415,92	6	32,52		5954,05	1,07	5,79		0,54	0,1		
13	ТЕР27-06-026-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Розлив вяжущих материалов НР (2,81 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (2,2 руб.) СП (1,78 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2,2 руб.)	1 т	0,2376	1392,95		60,21	8,4	330,96		14,31	2			0,66	0,16
14	ТСЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	-0,2447	1293,92				-316,62							
15	ТСЦ-101-1556 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	т	0,2447	1244,92				304,63							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР27-06-020-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР (595,36 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (465,85 руб.) СП (376,17 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (465,85 руб.)	1000 м2 покрытия	0,59394	48622,38	423,98	3005,99	289,06	28878,78	251,82	1785,38	171,68	38,3	22,75	19,08	11,33
17	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-57,37	465,35				-26697,13							
18	ТЕР27-06-021-01 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1,67 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (1,31 руб.) СП (1,06 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (1,31 руб.)	1000 м2 покрытия	0,59394	11278,44	2	11,48		6698,72	1,19	6,82		0,18	0,11		
19	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-14,37	465,35				-6687,08							
20	ТСЦ-410-0006 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	71,74	448,22				32155,3							
21	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.30.15 НР (2287,59 руб.): 104% от ФОТ (2199,61 руб.) СП (1319,77 руб.): 60% от ФОТ (2199,61 руб.)	100 м	2,5575	2395,58	677,82	1717,76	104,06	6126,7	1733,52	4393,18	266,13	68,26	174,58	9,4	24,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка НР (22,1 руб.): 100% от ФОТ (22,1 руб.) СП (13,26 руб.): 60% от ФОТ (22,1 руб.)	тонна	61,38	4,75		4,75	0,36	291,56		291,56	22,1			0,024	1,47
23	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	61,38	33,29		33,29		2043,34		2043,34					
24	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (2698,33 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (2111,37 руб.) СП (1704,93 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (2111,37 руб.)	100 м бортового о камня	2,558	5242,02	740,26	99,05	10,1	13409,09	1893,59	253,37	25,84	76,08	194,61	0,68	1,74
25	ТСЦ-403-0052 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 400 БР 100.30.15	м3	10,9994	1638,39				18021,31							
Раздел 2. Восстановление газона																
26	ТЕР01-01-022-23 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 НР (23,23 руб.): 95%*0,9 от ФОТ (27,17 руб.) СП (11,55 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (27,17 руб.)	1000 м3 грунта	0,030976	6932,56		6932,56	797,39	214,74		214,74	24,7			62,54	1,94
27	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	54,208	33,29		33,29		1804,58		1804,58					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР47-01-046-04 Гр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную НР (644,66 руб.): 115%*0,9 от ФОТ (622,86 руб.) СП (476,49 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (622,86 руб.)	100 м2	1,5488	3701,45	365,6			5732,81	566,24			40	61,95		
29	ТЕР47-01-046-05 Гр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 НР (88,16 руб.): 115%*0,9 от ФОТ (85,18 руб.) СП (65,16 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (85,18 руб.)	100 м2	1,5488	1161,95	50			1799,63	77,44			5,47	8,47		
30	ТЕР47-01-046-06 Гр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР (164,38 руб.): 115%*0,9 от ФОТ (158,82 руб.) СП (121,5 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (158,82 руб.)	100 м2	1,5488	1545,26	58,28	438,18	34,94	2393,3	90,26	678,65	54,12	5,99	9,28	2,74	4,24
Раздел 3. Ремонт площадок перед подъездами																
31	ТЕРр68-12-4 Гр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (129,4 руб.): 104% от ФОТ (124,42 руб.) СП (74,65 руб.): 60% от ФОТ (124,42 руб.)	100 м3 конструкций	0,0405	9948,64	2326,43	7622,21	466,47	402,92	94,22	308,7	18,89	243,35	9,86	41,39	1,68
32	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка НР (3,35 руб.): 100% от ФОТ (3,35 руб.) СП (2,01 руб.): 60% от ФОТ (3,35 руб.)	тонна	9,315	4,75		4,75	0,36	44,25		44,25	3,35			0,024	0,22
33	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	9,315	33,29		33,29		310,1		310,1					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР27-07-002-01 Пр. Минстроя Красноярск к.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси НР (334,55 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (261,78 руб.) СП (211,39 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (261,78 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,81	4294,89	255,32	365,35	38,48	3478,86	206,81	295,93	31,17	26,24	21,25	3,17	2,57
35	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-14,09	202,47				-2852,8							
36	ТЕР27-07-002-02 Пр. Минстроя Красноярск к.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (21,74 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (17,01 руб.) СП (13,74 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (17,01 руб.)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,81	961,71	15,75	34,83	3,33	778,99	12,76	28,21	2,7	1,62	1,31	0,3	0,24
37	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-3,645	202,47				-738							
38	ТСЦ-408-0200 Пр. Минстроя Красноярск к.кр. от 12.11.10 №237-О	Смесь песчано-гравийная природная	м3	14,823	185,2				2745,22							
39	ТЕР27-07-001-01 Пр. Минстроя Красноярск к.кр. от 12.11.10 №237-О прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см НР (184,59 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (144,44 руб.) СП (116,64 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (144,44 руб.)	100 м2 покрытия	0,81	3631,41	161,48	111,9	0,63	2941,44	130,8	90,64	0,51	15,12	12,25	0,05	0,04
40	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-5,783	445,02				-2573,55							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР27-07-001-02 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (112,87 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (88,32 руб.) СП (71,32 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (88,32 руб.)	100 м2 покрытия	0,81	2320,68	99,12	67,68		1879,75	80,29	54,82		9,28	7,52		
42	ТСЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-3,92	445,02				-1744,48							
43	ТСЦ-410-0010 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	т	9,703	440,22				4271,45							
44	ТЕРр68-14-1 Пр. Минстроя Красноярск .кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка бортовых камней на бетонном основании БР 100.20.8 НР (483,01 руб.): 104% от ФОТ (464,43 руб.) СП (278,66 руб.): 60% от ФОТ (464,43 руб.)	100 м	0,54	2395,58	677,82	1717,76	104,06	1293,61	366,02	927,59	56,19	68,26	36,86	9,4	5,08
45	311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка НР (3,11 руб.): 100% от ФОТ (3,11 руб.) СП (1,87 руб.): 60% от ФОТ (3,11 руб.)	тонна	8,64	4,75		4,75	0,36	41,04		41,04	3,11			0,024	0,21
46	310-3015-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	8,64	33,29		33,29		287,63		287,63					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий $4\ 622,68 = 5\ 242,02 + (5,074 - 5,9) \times 718,86 + (0,0198 - 0,06) \times 636,24$ НР (569,62 руб.): 142%*0,9 от ФОТ (445,71 руб.) СП (359,91 руб.): 95%*0,85 от ФОТ (445,71 руб.)	100 м бортового камня	0,54	4622,68	740,26	99,05	10,1	2496,25	399,74	53,49	5,45	76,08	41,08	0,68	0,37
48	ТСЦ-403-0051 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Камни бортовые бетонные, марка 300 БР 100.20.8	м3	0,864	1583,31				1367,98							
49	т.ч. прил.4, таб. 1,2	Надбавка на морозостойкость к стоимости бортового камня, Мрз 200	м3	0,864	21,41				18,5							
									125804,58	6268,02	19865,81	959,1		639,09		72,01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									127775,53	6894,81	21209,97	1051,41		703		78,96
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 21, 31, 44, 6-20, 24-25, 34-43, 47-49, 26, 28-30)									1970,95	626,8	1344,16	92,32		63,91		6,962
ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 21, 31, 44, 6-20, 24-25, 34-43, 47-49, 26, 28-30)									9166,5							
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
95%*0,9 ФОТ (от 27,17) (Поз. 26)									23,23							
100% ФОТ (от 35,94) (Поз. 4, 22, 32, 45)									35,94							
104% ФОТ (от 3179,17) (Поз. 1, 3, 21, 31, 44)									3306,34							
115%*0,9 ФОТ (от 866,86) (Поз. 28-30)									897,2							
142%*0,9 ФОТ (от 3837,08) (Поз. 6-20, 24-25, 34-43, 47-49)									4903,79							
									5702,2							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50%*0,85 ФОТ (от 27,17) (Поз. 26)									11,55							
60% ФОТ (от 3215,11) (Поз. 1, 3, 21, 31, 44, 4, 22, 32, 45)									1929,06							
90%*0,85 ФОТ (от 866,86) (Поз. 28-30)									663,15							
95%*0,85 ФОТ (от 3837,08) (Поз. 6-20, 24-25, 34-43, 47-49)									3098,44							
Итого по смете:									142644,23					703		78,96
Итого																
В том числе:																
Материалы									99670,75							


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								21209,97							
	ФОТ								7946,22							
	Накладные расходы								9166,5							
	Сметная прибыль								5702,2							
	Непредвиденные затраты 2%								2852,88							
	Итого с непредвиденными								145497,11							
	Индекс 4 кв 2015г 145 497,11 * 6,21								903537,05							
	НДС 18%								162636,67							
	ВСЕГО по смете								1066173,72					703		78,96

Составил:


Ведущий инженер-сметчик Дирекции по Кировскому району

ООО ГУК "Жилфонд"


 /О.А. Стефанов/

Проверил:

Начальник отдела сметного нормирования ООО ГУК "Жилфонд"

 /Е.В. Смирнова/

Начальник контрольно-ревизионного отдела ООО ГУК "Жилфонд"

 /Н.А. Прудовикова/

Расценки проверены
МКУ "УДИБ"

